





INSTRUKCJA SZYBKIEGO URUCHOMIENIA

2 TX + 1 RX + ETUI ŁADUJĄCE

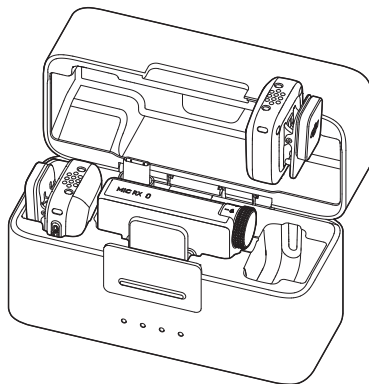

1

Nadajnik (TX) i odbiornik (RX) są **włączone i połączone** po wyjęciu z etui ładującego.

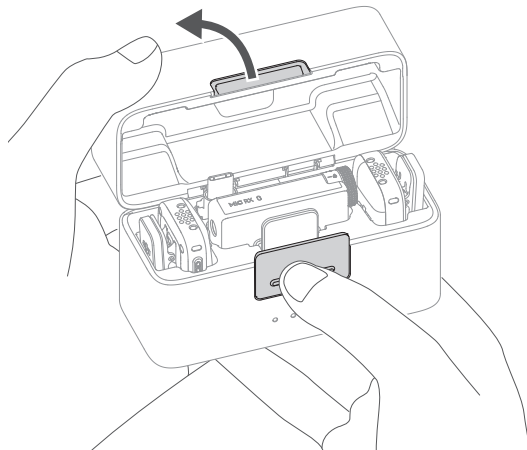





Adapter Lightning jest
sprzedawany oddzielnie.



TX 1

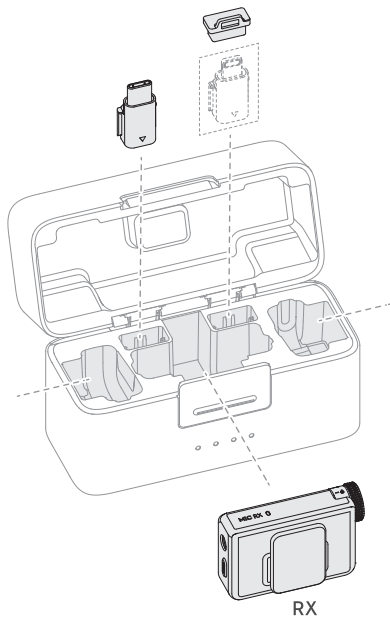


TX 2



RX

2

TX można przymocować za pomocą klipsa lub magnesu. Przednia szyba redukuje szum wiatru i można ją zdjąć, gdy nie ma wiatru.

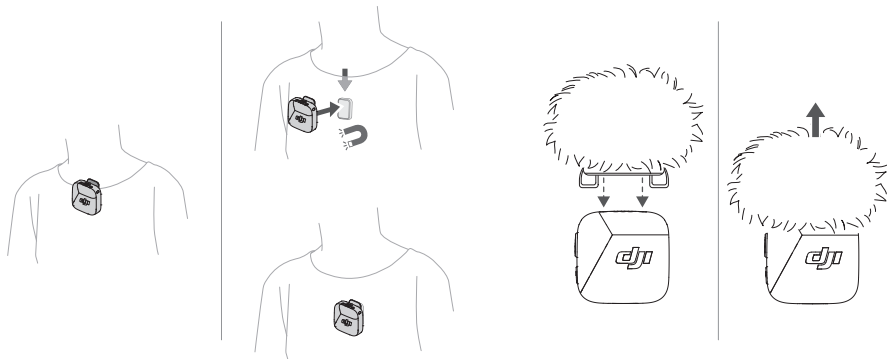




3

DJI Mic Mini może być używany z różnymi urządzeniami do nagrywania dźwięku.



Proszę podłączyć RX do telefonu za pomocą adaptera, a następnie użyć TX do nagrywania dźwięku.

RX





TX 1



TX 2



Proszę zamontować RX do zimnej stopki kamery, podłączyć kabel audio, a następnie użyć TX do nagrywania dźwięku.



TX 1



TX 2



Na przykładzie połączenia z telefonem: Proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk łączenia przez dwie sekundy i wybrać DJI Mic Mini-XXXXXX z listy Bluetooth w telefonie, aby zakończyć połączenie.

- i* W przypadku korzystania z TX z Osmo Pocket 3 lub Osmo Action 5 Pro, proszę zapoznać się z instrukcją obsługi w celu uzyskania instrukcji podłączenia.



2s





Osmo Pocket 3



Osmo Action 5 Pro



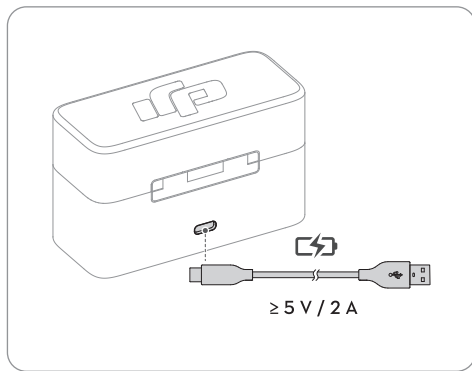

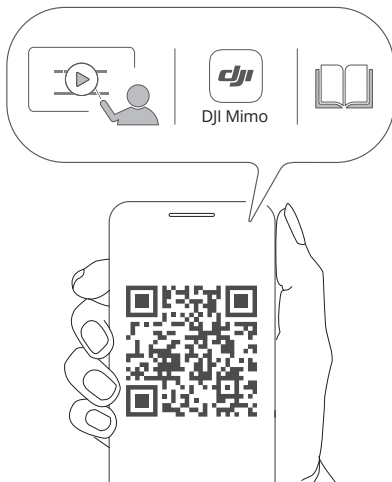

<https://s.dji.com/guide87>



WSPARCIE DJI

SUBSKRYBUJ, ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI



知

DJI jest znakiem towarowym firmy DJI.
Copyright © 2024 DJI Wszelkie prawa zastrzeżone.